
ELC-735 TORRE DE ELEVACIÓN CARGA SUPERIOR

Torre telescópica ligera y compacta de elevación mecánica con terminal hembra de Ø35 mm.
Certificada para la elevación de cargas de hasta 125 kg a una altura máxima de 5,00 m.

5,00 m

125 Kg

1,45 m

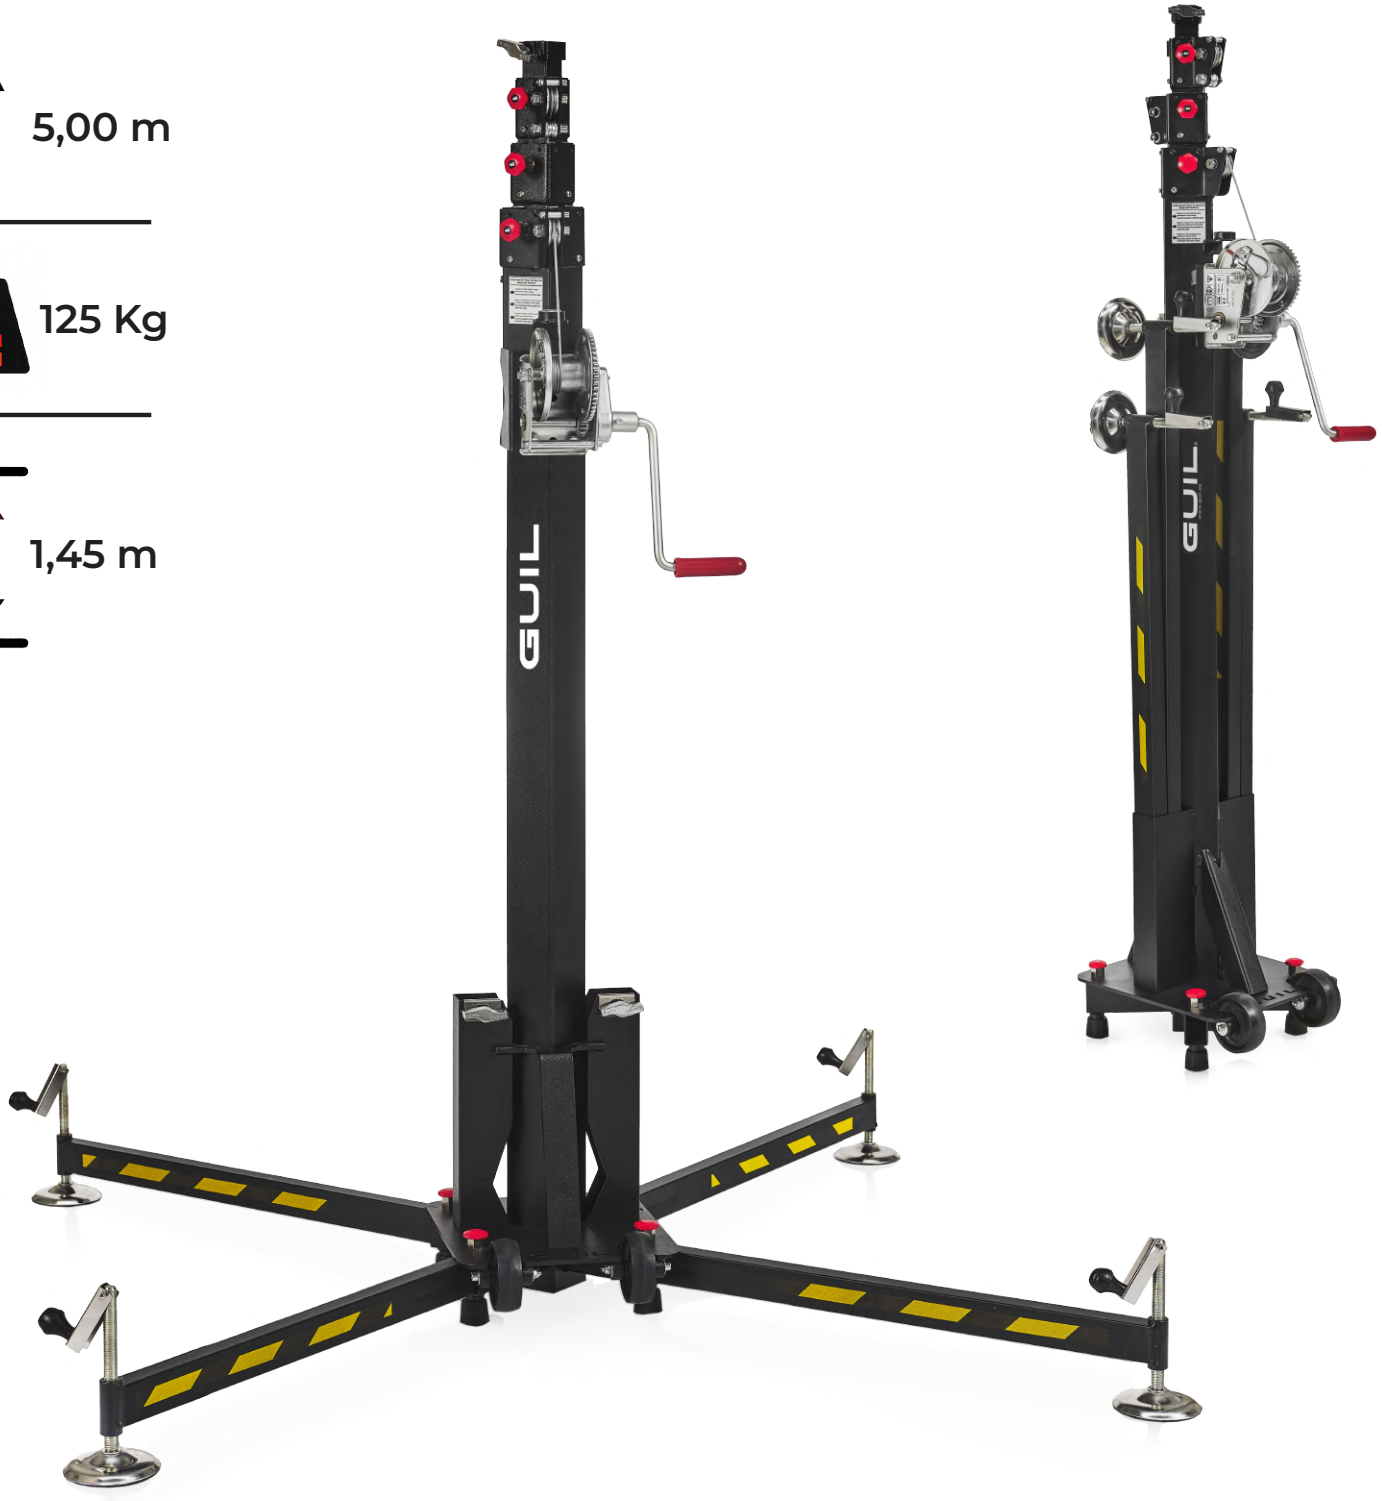


ESPECIFICACIONES **ELC-735**

► Altura Máxima:	**5,00 m**	► Adaptadores:	**Con terminal macho de Ø35mm**
► Carga Máxima:	**125 kg**	► Peso Neto:	**46 kg**
► Seguridad:	**Sistema ASB** (Sistema de Bloqueo Automático)	► Conforme a las Normativas:	**EN 17206** (Reemplaza a **DIN 56950-1**)
► Cabrestante:	**Manual Autofrenable** (450 kg)		**DGUV 17 & 18**
► Medidas Plegada:	**Altura: 1,45 m** - Base: **38 x 30 cm**		**DGUV Rule 115-002** (Antigua **BGV-C1**)
► Area de Trabajo:	**Ø 210 cm**		**2006/42/CE**
► Material:	**Acero**		
► Ruedas:	**2xØ100 mm** para su transporte tipo carretilla		

SEGURIDAD

Provisto de dos sistemas de seguridad

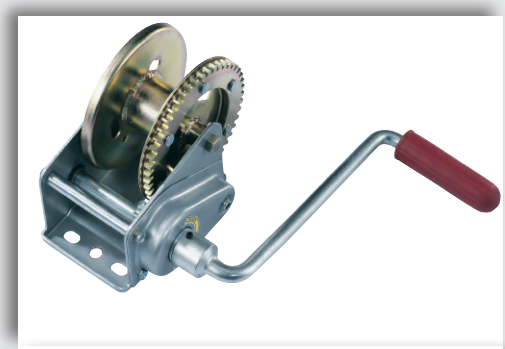

Cabrestante manual autofrenable (450 Kg)

CE


Conforme Normativas Europeas.



ASB: Sistema de Seguridad de Bloqueo Automático.

Mecanismo de crema-llera con pasadores de seguridad.

PERFILES TELESCÓPICOS

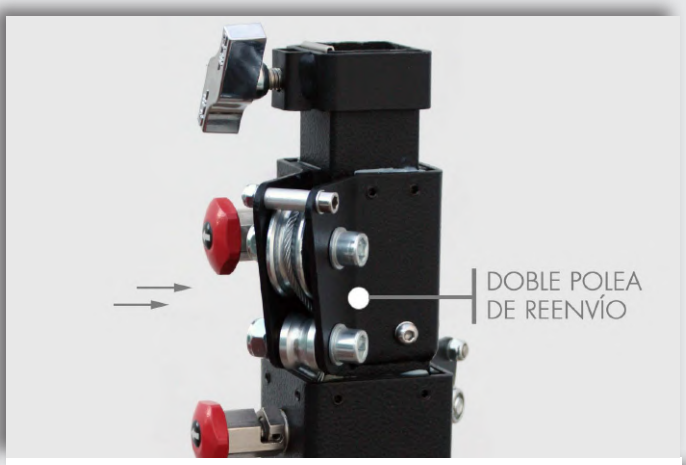

Sus 4 tramos telescópicos con casquillo de refuerzo en su terminal, se extienden mediante juegos de poleas con rodamientos y del cable de acero antitorsión.

BASE CON RUEDAS (Ø 100 MM)



Base compacta con nivel de burbuja provista de 2 ruedas de gran resistencia (Ø 100 mm). Sus cuatro patas desmontables están dotadas de **husillos niveladores de doble paso y velocidad**, con discos antideslizantes de **acero cromado y caucho inyectado** que garantiza un perfecto ajuste a todo tipo de superficies.


TRANSPORTE



Sus reducidas dimensiones y su diseño ligero y compacto permiten un cómodo manejo y transporte de la torre (tipo carretilla) hasta su lugar de trabajo.

ADAPTADORES

Válido para Brazo: **BR-12**

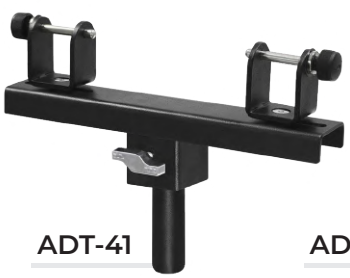

ADT-41



ADT-01



ADT-44

ADT-22



ADT-30



ADT-16