
ELC-755 TORRE DE ELEVACIÓN CARGA SUPERIOR

Torre telescópica ligera y compacta de elevación mecánica con terminal hembra de Ø35 mm.
Certificada para la elevación de cargas de hasta 180 kg a una altura máxima de 4,50 m.

4,50 m

180 Kg

1,57 m

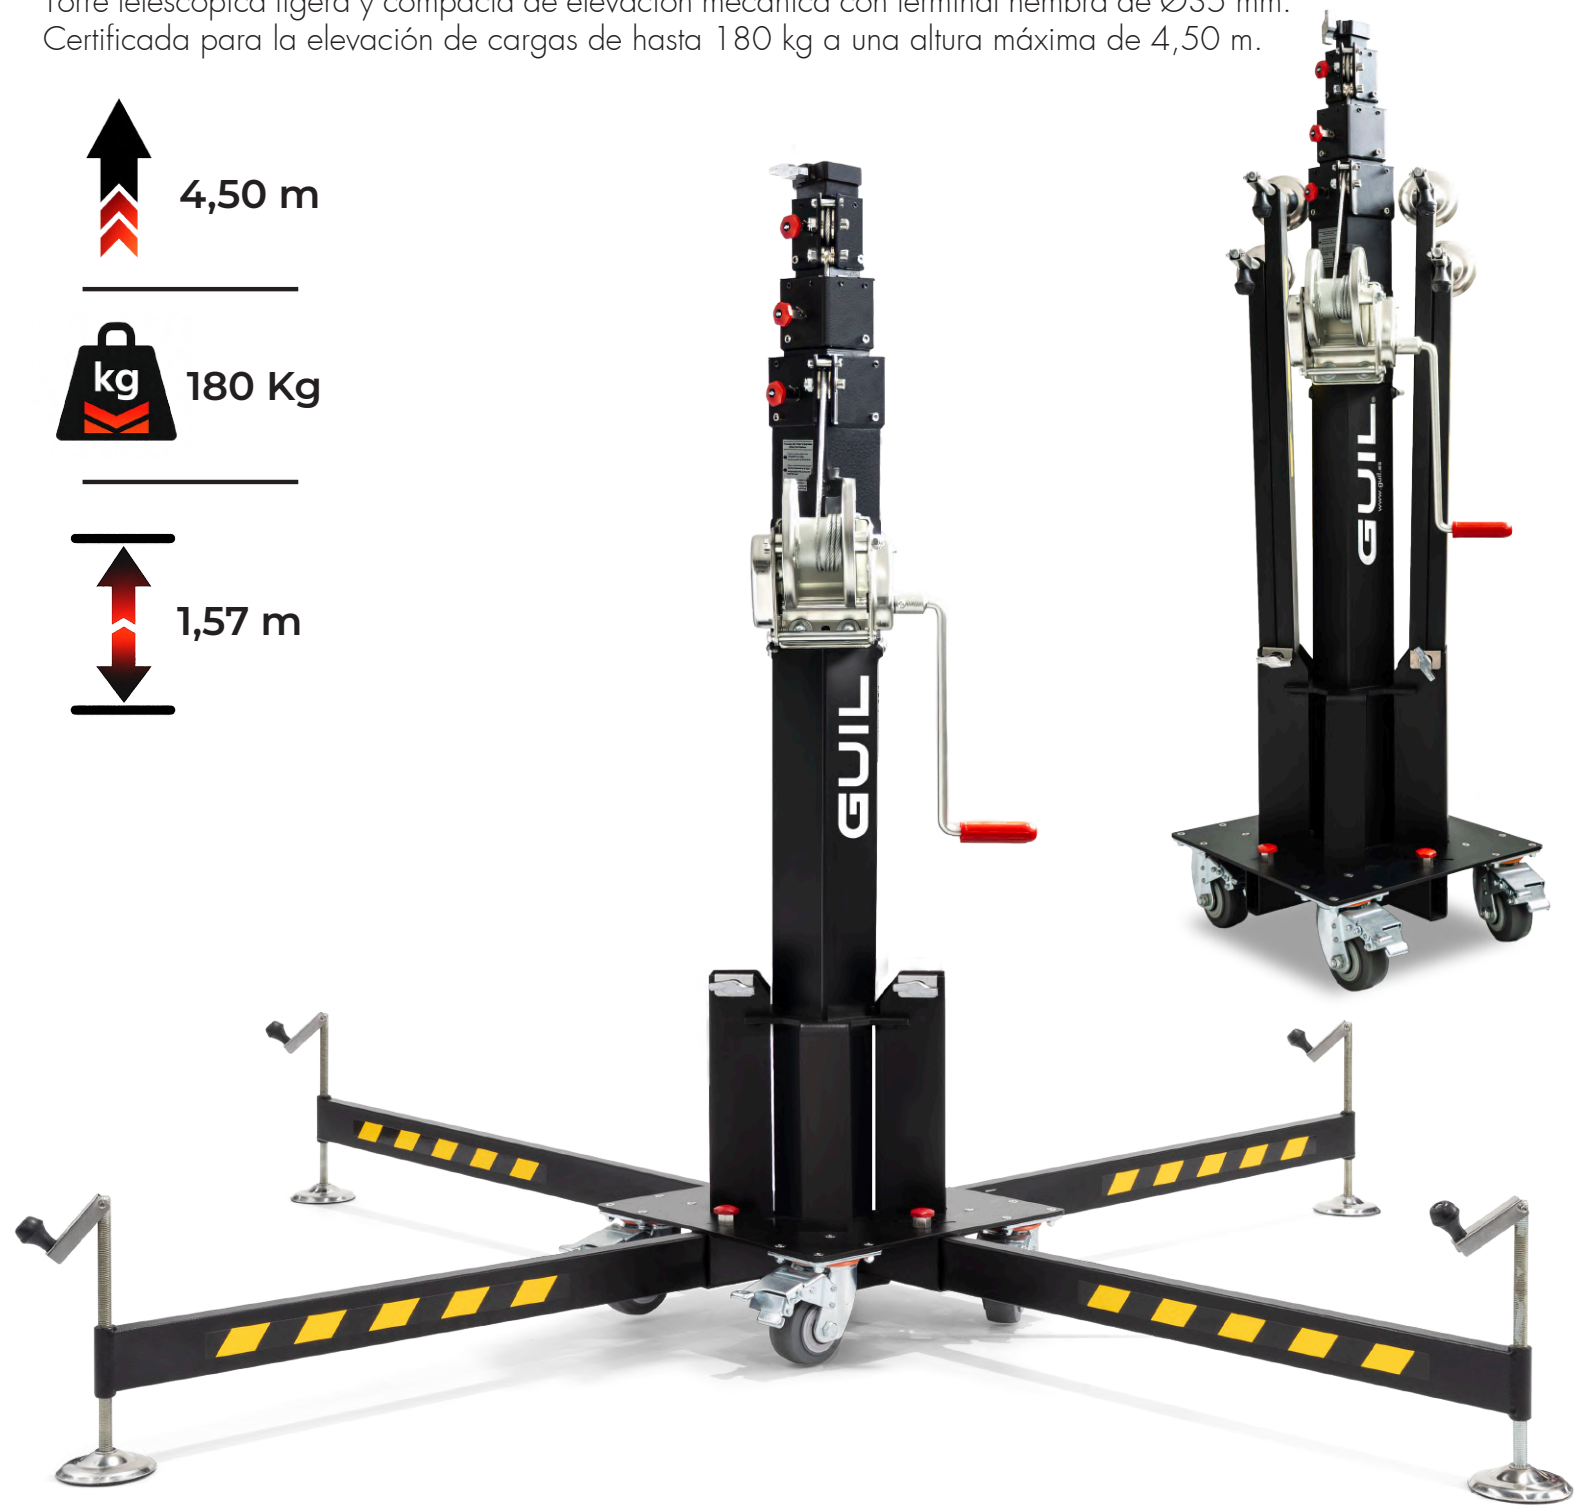

ESPECIFICACIONES **ELC-755**

► Altura Máxima:	**4,50 m**	► Adaptadores:	**Con terminal macho de Ø35mm**
► Carga Máxima:	**180 kg**	► Material:	**Acero**
► Seguridad:	**Sistema ASB** (Sistema de Bloqueo Automático)	► Peso Neto:	**79 kg**
► Cabrestante:	**AL-KO 900 (900 kg)**	► Conforme a las Normativas:	**EN 17206** (Reemplaza a **DIN 56950-1**)
► Medidas Plegada:	**Altura: 1,57 m** – Base: **45 x 45 cm**		**DGUV 17 & 18**
► Area de Trabajo:	**Ø 225 cm**		**DGUV Rule 115-002** (Antigua **BGV-C1**)
► Ruedas:	**4 Ruedas con freno y rodamientos**		**2006/42/CE**
	Sujeción mediante pletina con 4 tornillos		

CE

SEGURIDAD

Provisto de dos sistemas de seguridad



Cabrestante manual autofrenable AL-KO 900 (900 Kg)

CE


Conforme Normativas Europeas.



ASB: Sistema de Seguridad de Bloqueo Automático.

Mecanismo de crema-llera con pasadores de seguridad.

PERFILES TELESCÓPICOS

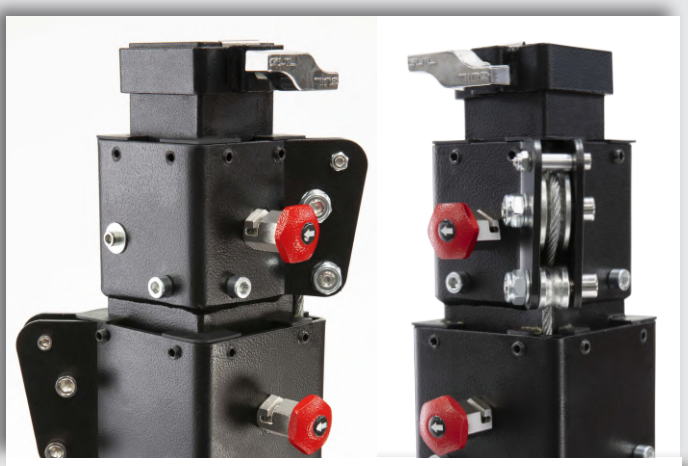

Sus 4 tramos telescópicos con casquillo de refuerzo en su terminal, se extienden mediante juegos de poleas con rodamientos y del cable de acero antitorsión.

BASE CON 4 RUEDAS CON FRENO (Ø 100 MM) + HUSILLOS NIVELADORES










Base reforzada de 45×45 cm con patas regulables y discos antideslizantes de acero cromado y caucho inyectado, que garantizan un perfecto ajuste sobre cualquier superficie (provisto de nivel de burbuja). Incorpora cuatro ruedas giratorias con freno y rodamientos, fijadas mediante placa y cuatro tornillos por rueda, para un transporte suave, cómodo y seguro incluso en suelos irregulares.

ADAPTADORES

Válido para Brazo: **BR-12**

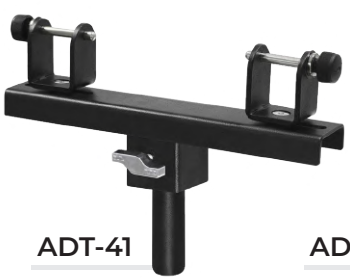

ADT-41



ADT-01



ADT-44



ADT-22

ADT-30



ADT-16